

**ХИТЫ
ПРОДАЖ**



**ФАСАДНАЯ
ЛЕПНИНА**

АКЦИЯ «УДАЧНЫЙ ДЕНЬ»

Подробности читайте на www.lepninaplast-fasad.ru



По вопросам подлинности приобретаемого
лепного декора коллекции LEPNINAPLAST обращайтесь
по телефонам: 8 (495) 505-23-88, +7 (925) 366-31-68
E-mail: info@lepninaplast.ru



В дополнение к складскому ассортименту
технологическое оснащение нашего производства
позволяет изготавливать погонаж **БЕЗ СКЛЕЙКИ**
по индивидуальным размерам заказчика:
высота – до 1000 мм, глубина – до 540 мм,
длина – 2000 мм или 2500 мм



Для окрашивания декоративных элементов можно
использовать силиконовые или акриловые фасадные
краски на водной основе.
Краски не должны содержать растворитель или ацетон

ВНИМАНИЕ! Изделия можно применять и для внутренних работ

Весь ассортимент, представленный в каталоге, является складской программой компании LERNINAPLAST

Лепной декор компании LERNINAPLAST
проверен на прочность



Лепной декор компании LERNINAPLAST
доставляется в наших упаковках



Лепной декор компании LERNINAPLAST
доставляется на наших машинах



Лепной декор компании LERNINAPLAST.
С отличным качеством!

ВНИМАНИЕ! Изделия можно применять и для внутренних работ



Преимущества продукции LEPNINAPLAST

ВНЕШНИЙ ВИД

Изделия LEPNINAPLAST для отделки фасадов позволяют придать зданиям особенный, максимально оригинальный внешний вид. В ассортимент нашей компании входят только изысканные и стильные, отобранные временем архитектурные элементы, востребованные на строительном рынке России.

В дополнение к складскому ассортименту технологическое оснащение нашего производства позволяет изготавливать фасадный декор любых размеров по индивидуальным заказам.

РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Так как защитный слой PS-TechnoPlaster наносится в цеховых условиях, поверхность изделий LEPNINAPLAST получается исключительно ровной и по фактуре неотличима от натурального камня (в отличие от изделий, которые оштукатуриваются непосредственно при монтаже на стройке).

ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Для изделий LEPNINAPLAST используется пенополистирол ПСБ-С-35 плотностью 25–27 кг/м³. Это повышает коэффициент теплоизоляции по сравнению с системами, для которых использован пенополистирол плотностью 16 кг/м³. При этом декоративная изоляция PS-TechnoPlaster обладает всеми полезными особенностями других изоляционных систем.

ЛЕГКОСТЬ И ГИБКОСТЬ

Изделия LEPNINAPLAST очень легкие — они не нагружают стены здания, что позволяет крепить их на любую классическую стену. Гибкость элементов позволяет использовать их даже на изогнутых стенах.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Использование продукции LEPNINAPLAST гораздо экономичнее, чем применение изделий из натурального камня, бетона или полиуретана. При этом для монтажа требуется меньше времени, а затраты на рабочую силу значительно меньше, чем при использовании любого другого декора.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Благодаря покрытию PS-TechnoPlaster продукция LEPNINAPLAST очень устойчива к воздействию окружающей среды. Химический состав покрытия гарантирует полную влагонепроницаемость и максимальную долговечность при использовании нашей продукции в сложных климатических условиях России.

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Быстрый монтаж по сравнению с архитектурными изделиями, произведенными из других материалов (тем более если сравнить с теми, которые оштукатуриваются непосредственно при монтаже на стройке). При этом нет необходимости в использовании специальной подъемной строительной техники.

ЧИСТЫЙ МОНТАЖ

Чистый монтаж по сравнению с монтажом других изделий, которые требуют использования сеток и штукатурок. Это особенно важно при обновлении фасадов, так как не загрязняются окна, жалюзи и кондиционеры.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Все изделия LEPNINAPLAST изготавливаются в цеховых условиях со строгим соблюдением температурных режимов сушки. В результате такие внешние факторы, как перепады температур, воздействие солнца, сильный ветер и т.п., не могут повлиять на качество изделий, что значительно увеличивает срок их службы.



Эластичная шпатлёвка

PS-TechnoPlaster

Материал нового поколения для укрепления и декорирования архитектурных элементов из пенополистирола



LEPNINAPLAST представляет на строительном рынке России эластичную шпатлёвку под брендом PS-TechnoPlaster.

Шпатлёвка PS-TechnoPlaster изготавливается на мощностях завода крупнейшей в области фасадной теплоизоляции турецкой компании Bina Yarı («Бина Япы»), которая работает на этом направлении уже 17 лет. Компания обладает патентами на многие инновационные продукты и является поставщиком декора и фасадных материалов для многочисленных объектов в Европе и Азии. Bina Yarı («Бина Япы») считается самым большим производителем фасадных материалов в Турции. Ее качественная и актуальная продукция под брендом PS-TechnoPlaster хорошо известна в России — она широко применяется в нашей стране для изоляции фасадов и декоративной отделки зданий.

Эластичная шпатлёвка PS-TechnoPlaster — химически стабильный густой среднежернистый состав приятного белого цвета, содержащий эластичный акриловый полимер и вкрапления кварцевого песка. Она предназначена для нанесения на поверхность сложных пенополистирольных элементов **фасадного и внутреннего** декора. Покрытие PS-TechnoPlaster прекрасно укрепляет пенополистирол без использования армирующей сетки — а главное, придает ему неповторимую и очень привлекательную фактуру натурального камня.

В силу отличной адгезии к пенополистиролу шпатлёвка обеспечивает архитектурным

декоративным элементам высокую устойчивость к температурной и физической деформации, причем вес такого покрытия в общей массе изделия невелик. Изделия с покрытием PS-TechnoPlaster остаются эластичными. Они без проблем крепятся и на изогнутых поверхностях (при этом трещины на изделиях не образуются), к тому же хорошо переносят усадку здания в процессе эксплуатации. Отметим, что готовые изделия с покрытием PS-TechnoPlaster легко окрашиваются силиконовыми или акриловыми фасадными красками, и это позволяет выбрать для фасада любую цветовую гамму.

Изделия с покрытием PS-TechnoPlaster обладают следующими свойствами:

- эластичность;
- высокая звукоизоляция;
- высокая теплоизоляция;
- водонепроницаемость;
- морозоустойчивость.

Изделия с таким покрытием долговечны, им нипочем любые капризы погоды — дождь и жара, мороз и снег, они не растрескиваются даже при длительной эксплуатации в самых сложных условиях российского климата!

РАБОТА С ЭЛАСТИЧНОЙ ШПАТЛЁВКОЙ PS-TECHNOPLASTER

PS-TechnoPlaster соответствует международному сертификату системы менеджмента качества ISO 9001:2000. Шпатлёвка поставляется

расфасованной в евробочки по 90 кг и пластиковые ведерки по 1,5 кг, 5 кг и 15 кг.

На погонажные изделия из пенополистирола — карнизы, молдинги, наличники, подоконники — шпатлёвка обычно наносится промышленным механизированным способом (протяжным станком) в один слой толщиной 2,5–3,5 мм. Также шпатлёвка PS-TechnoPlaster хорошо подходит для того, чтобы наносить ее вручную — с помощью металлической гладкой терки или крошкومتла. Расход материала составляет 3,5–5 кг на 1 м², оптимальная температура для нанесения — от +5 до +20 °C. Время схватывания покрытия — от 2,5 часа, но для полного высыхания требуется 2–3 суток (при температуре воздуха не менее +5 °C). Такая технология позволяет легко работать с самыми сложными архитектурными элементами.

Используя изделия с покрытием эластичной шпатлёвкой PS-TechnoPlaster, вы без проблем выполните долговечную и качественную отделку интерьеров и фасадов как при ремонте, так и при строительстве новых зданий. Шпатлёвку-штукатурку также можно использовать в качестве финишного слоя для наружной теплоизоляции фасадов.

При соблюдении технологии нанесения шпатлёвки PS-TechnoPlaster и правильном монтаже декоративные элементы из пенополистирола прослужат вам верой и правдой долгие десятилетия — как и сам дом. А ведь это не менее 40–50 лет!

Молдинг

Пилястра

Карниз

Замок

Панели утепления




Колонна

Полуколонна

Молдинг цокольный

Боссаж

Подоконник

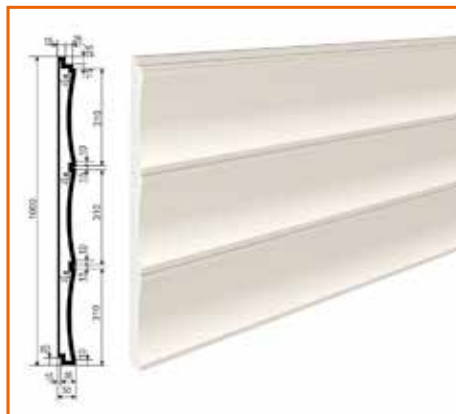

CB-50/1 (1000 x 50 x 2000)



CB-50/2 (1000 x 50 x 2000)



CB-50/3 (1000 x 50 x 2000)



CB-50/5 (1000 x 50 x 2000)




CB-50/6 (1000 x 50 x 2000)



CB-50/7 (1000 x 50 x 2000)



CB-50/8 (1000 x 50 x 2000)

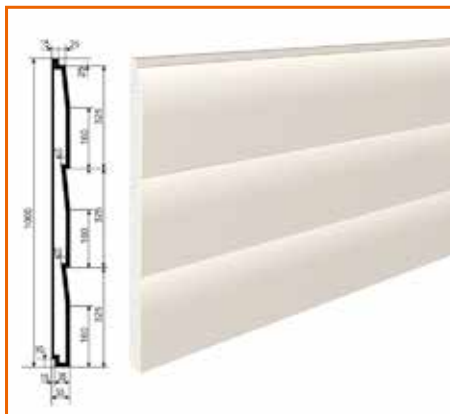


CB-50/9 (1000 x 50 x 2000)




CB-50/11 (1000 x 50 x 2000)



KB-60/1 (60 x 60 x 2000)

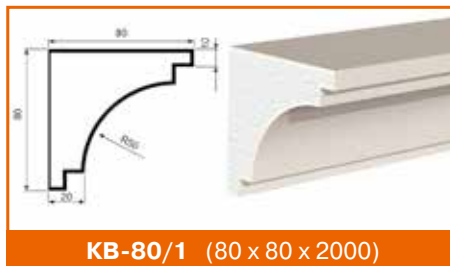

KB-80/1 (80 x 80 x 2000)

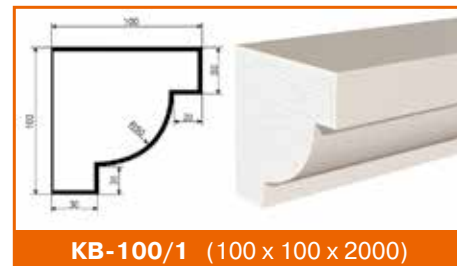


KB-100/1 (100 x 100 x 2000)




KB-125/1 (125 x 125 x 2000)




KB-126/1 (126 x 122 x 2000)

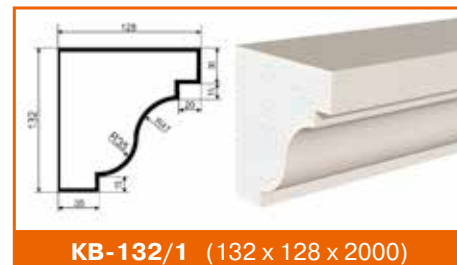

KB-132/1 (132 x 128 x 2000)

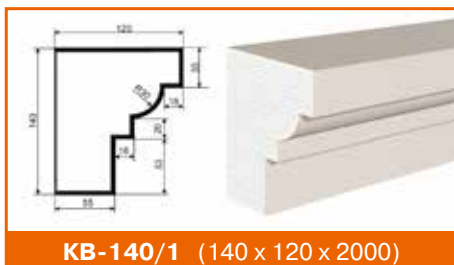


KB-140/1 (140 x 120 x 2000)

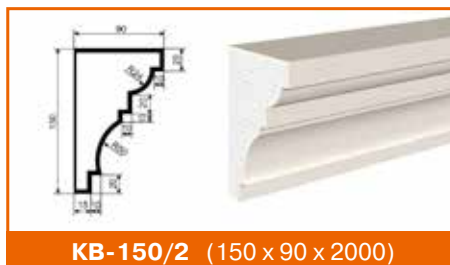


KB-150/2 (150 x 90 x 2000)




KB-150/3 (150 x 90 x 2000)

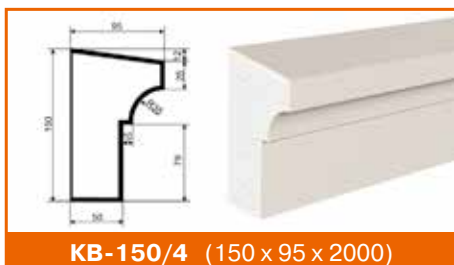


KB-150/4 (150 x 95 x 2000)

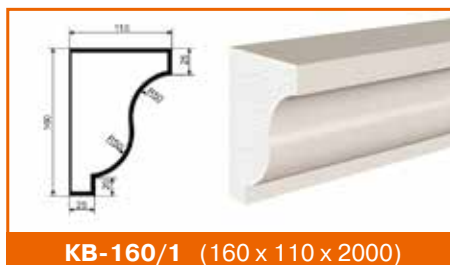


KB-160/1 (160 x 110 x 2000)

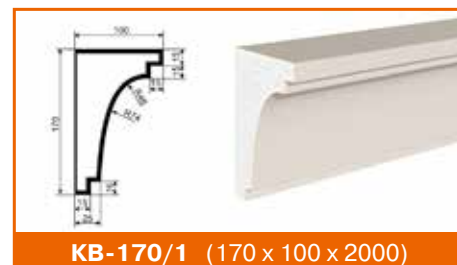


KB-170/1 (170 x 100 x 2000)

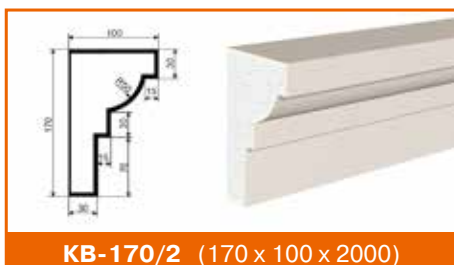

KB-170/2 (170 x 100 x 2000)

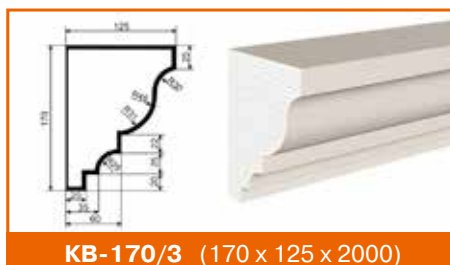


KB-170/3 (170 x 125 x 2000)

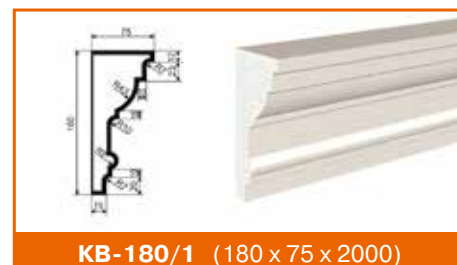

KB-180/1 (180 x 75 x 2000)




KB-190/1 (190 x 95 x 2000)



KB-200/1 (200 x 100 x 2000)



KB-200/3 (200 x 130 x 2000)




KB-200/5 (200 x 150 x 2000)



KB-200/7 (200 x 180 x 2000)




KB-210/1 (210 x 130 x 2000)



KB-210/3 (210 x 200 x 2000)



KB-220/4 (220 x 110 x 2000)



KB-240/3 (240 x 200 x 2000)




KB-250/2 (250 x 130 x 2000)



KB-250/3 (250 x 200 x 2000)




KB-260/1 (260 x 205 x 2000)



KB-270/2 (270 x 238 x 2000)



KB-285/2 (285 x 130 x 2000)



KB-295/2 (295 x 180 x 2000)



KB-300/2 (300 x 150 x 2000)



KB-300/3 (300 x 200 x 2000)

**KB-300/4 (300 x 210 x 2000)**

KB-300/5 (300 x 225 x 2000)



KB-330/1 (330 x 200 x 2000)


**KB-350/3 (350 x 265 x 2000)**



MB-60/1 (60 x 25 x 2000)



MB-60/2 (60 x 30 x 2000)



MB-60/3 (60 x 15 x 2000)



MB-70/1 (70 x 20 x 2000)




MB-75/1 (75 x 60 x 2000)



MB-80/1 (80 x 30 x 2000)



MB-80/2 (80 x 40 x 2000)



MB-80/4 (80 x 30 x 2000)




MB-85/1 (85 x 50 x 2000)



MB-95/1 (95 x 50 x 2000)




MB-95/2 (95 x 35 x 2000)



MB-95/3 (95 x 30 x 2000)




MB-100/1 (100 x 25 x 2000)




MB-100/3 (100 x 45 x 2000)




MB-100/5 (100 x 50 x 2000)




MB-100/6 (100 x 25 x 2000)




MB-105/1 (105 x 25 x 2000)



MB-105/2 (105 x 50 x 2000)




MB-105/3 (105 x 25 x 2000)




MB-105/4 (105 x 35 x 2000)



MB-110/1 (110 x 25 x 2000)



MB-110/3 (110 x 40 x 2000)




MB-115/1 (115 x 40 x 2000)



MB-115/2 (115 x 45 x 2000)




MB-115/3 (115 x 20 x 2000)



MB-120/1 (120 x 30 x 2000)




MB-120/2 (120 x 35 x 2000)



MB-120/3 (120 x 40 x 2000)



MB-120/4 (120 x 40 x 2000)



MB-120/5 (120 x 40 x 2000)



MB-120/6 (120 x 60 x 2000)



MB-125/1 (125 x 25 x 2000)



MB-125/2 (125 x 40 x 2000)



MB-130/3 (130 x 35 x 2000)



MB-135/2 (135 x 40 x 2000)



MB-135/3 (135 x 40 x 2000)



MB-140/1 (140 x 30 x 2000)




MB-140/2 (140 x 35 x 2000)



MB-140/3 (140 x 35 x 2000)




MB-140/4 (140 x 40 x 2000)




MB-140/5 (140 x 40 x 2000)



MB-140/8 (140 x 35 x 2000)



MB-145/1 (145 x 30 x 2000)




MB-145/2 (145 x 35 x 2000)




MB-145/3 (145 x 45 x 2000)




MB-145/4 (145 x 30 x 2000)



MB-145/5 (145 x 40 x 2000)



MB-150/1 (150 x 30 x 2000)



MB-150/2 (150 x 30 x 2000)



MB-150/3 (150 x 40 x 2000)



MB-150/4 (150 x 45 x 2000)



MB-150/10 (150 x 60 x 2000)



MB-155/1 (155 x 25 x 2000)



MB-155/2 (155 x 45 x 2000)




MB-160/1 (160 x 25 x 2000)




MB-160/2 (160 x 35 x 2000)



MB-160/4 (160 x 60 x 2000)




MB-170/4 (170 x 50 x 2000)



MB-180/1 (180 x 45 x 2000)



MB-180/2 (180 x 55 x 2000)



MB-180/3 (180 x 55 x 2000)




MB-185/1 (185 x 45 x 2000)



MB-200/1 (200 x 50 x 2000)



MB-200/5 (200 x 60 x 2000)



MB-200/7 (200 x 45 x 2000)




MB-220/1 (220 x 80 x 2000)




MB-250/1 (250 x 25 x 2000)




MB-250/2 (250 x 45 x 2000)



MB-250/7 (250 x 105 x 2000)




MB-250/8 (250 x 45 x 2000)



MB-255/1 (255 x 65 x 2000)



MB-270/1 (270 x 45 x 2000)



MB-300/2 (300 x 45 x 2000)






ПВ-85/1 (85 x 65 x 2000)



ПВ-105/1 (105 x 85 x 2000)



ПВ-110/1 (110 x 75 x 2000)




ПВ-110/2 (110 x 60 x 2000)



ПВ-110/3 (110 x 70 x 2000)




ПВ-115/1 (115 x 70 x 2000)




ПВ-115/2 (115 x 90 x 2000)



ПВ-120/1 (120 x 95 x 2000)



ПВ-130/1 (130 x 110 x 2000)




ПВ-140/2 (140 x 110 x 2000)




ПВ-145/1 (145 x 80 x 2000)



ПВ-145/2 (145 x 75 x 2000)




ПВ-150/2 (150 x 80 x 2000)




ПВ-155/1 (155 x 100 x 2000)




ПВ-155/2 (155 x 140 x 2000)

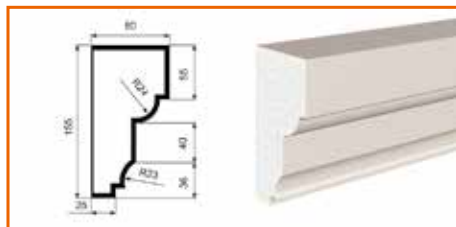


ПВ-155/3 (155 x 80 x 2000)

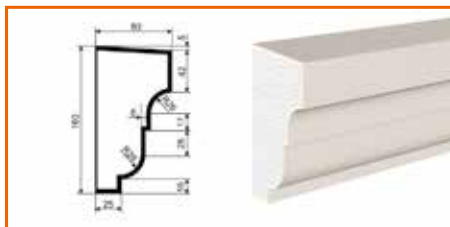


ПВ-160/2 (160 x 80 x 2000)

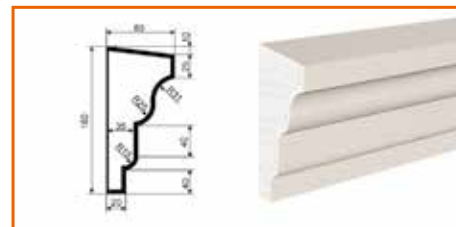

ПВ-180/1 (180 x 80 x 2000)

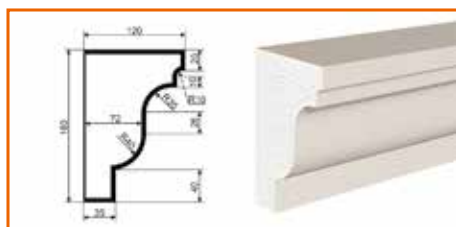

ПВ-180/2 (180 x 120 x 2000)

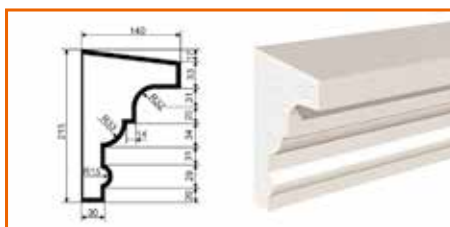

ПВ-215/1 (215 x 140 x 2000)



ПВ-235/1 (235 x 115 x 2000)





ЦВ-80/1 (80 x 40 x 2000)



ЦВ-100/1 (100 x 40 x 2000)




ЦВ-120/1 (120 x 50 x 2000)




ЦВ-130/1 (130 x 35 x 2000)




ЦВ-150/1 (150 x 35 x 2000)




ЦВ-150/2 (150 x 40 x 2000)



ЦВ-150/3 (150 x 70 x 2000)




ЦВ-150/4 (150 x 100 x 2000)



ЦВ-170/1 (170 x 30 x 2000)















ЦВ-170/2 (170 x 30 x 2000)




ЦВ-200/2 (200 x 35 x 2000)



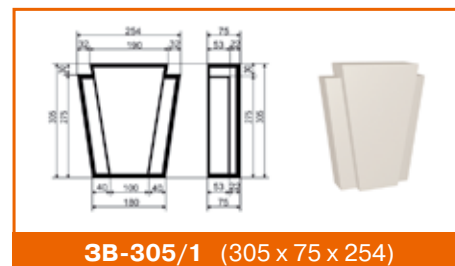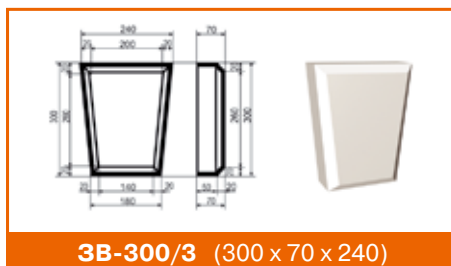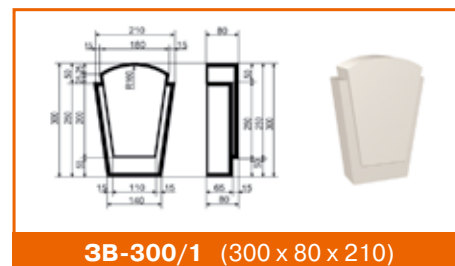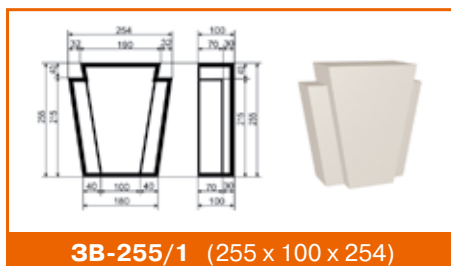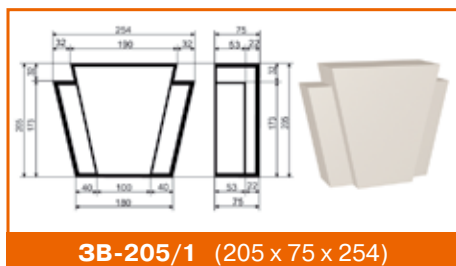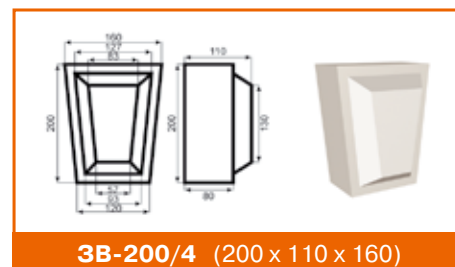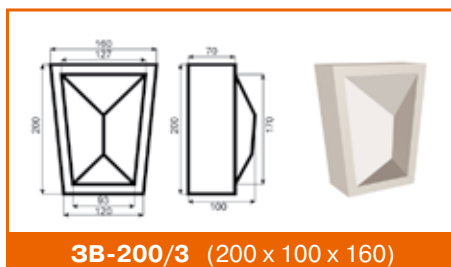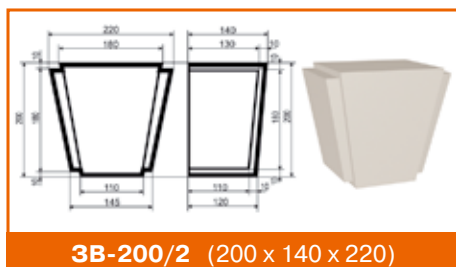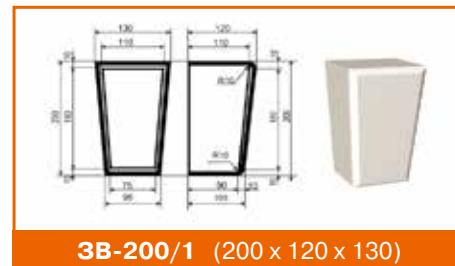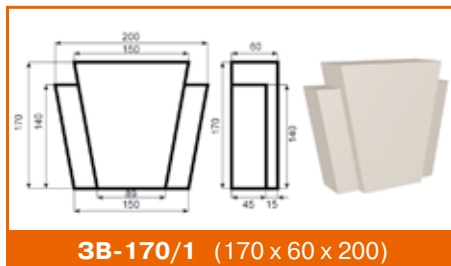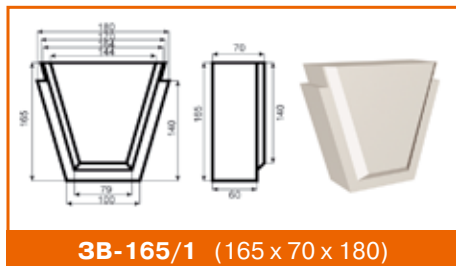





БВ-1/1 (320 × 30 × 400)




БВ-1/3 (250 × 30 × 320)




БВ-1/2 (320 × 30 × 500)




БВ-2/1 (320 × 40 × 500)




БВ-2/2 (320 × 40 × 600)

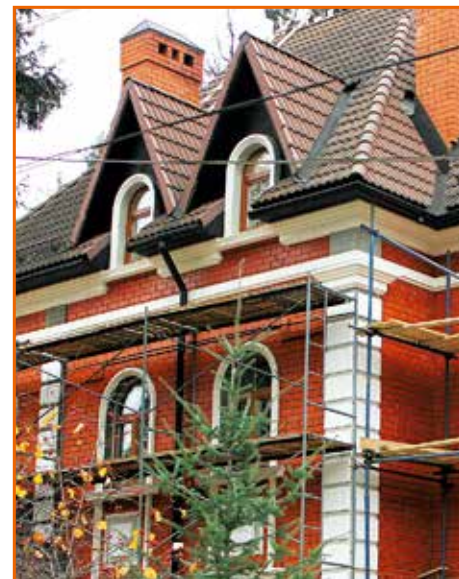

Деталь зарезается под 45° по месту монтажа,
боссажи на углу дома также стыкуются при монтаже



БВ-4/1 (1020 × 40 × 440)



БВ-4/2 (1020 × 40 × 540)



LEPNINÆ
PLÆST



(2000/2500 мм)



(2000/2500 mm)



КЛВ-205/1



КЛВ-255/1



КЛВ-405/1



КЛВ-205/4



КЛВ-255/4




КЛВ-405/4




ПЛВ-150/2
ПЛВ-200/2
ПЛВ-250/2
ПЛВ-300/2
ПЛВ-350/2
ПЛВ-400/2
ПЛВ-450/2
ПЛВ-500/2
ПЛВ-550/2
ПЛВ-600/2

(2000/2500 мм)




ПЛВ-150/3
ПЛВ-200/3
ПЛВ-250/3
ПЛВ-300/3
ПЛВ-350/3
ПЛВ-400/3
ПЛВ-450/3
ПЛВ-500/3
ПЛВ-550/3
ПЛВ-600/3

(2000/2500 мм)




ПЛВ-150/5
ПЛВ-200/5
ПЛВ-250/5
ПЛВ-300/5
ПЛВ-350/5
ПЛВ-400/5
ПЛВ-450/5
ПЛВ-500/5
ПЛВ-550/5
ПЛВ-600/5

(2000/2500 мм)

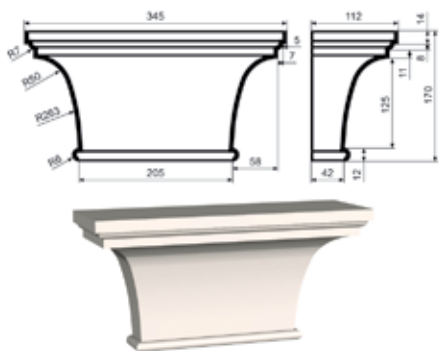


ПЛВ-200/1

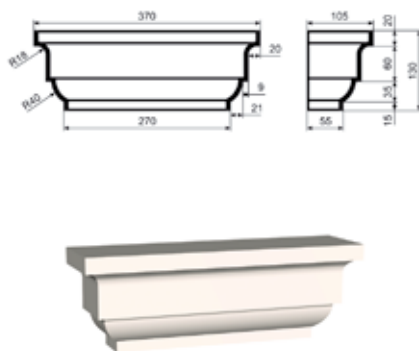


ПЛВ-250/1




ПЛВ-300/1

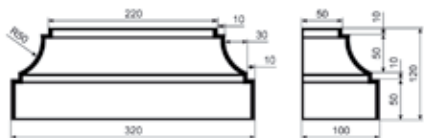

ПЛВ-200/6

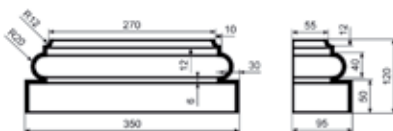

ПЛВ-250/6

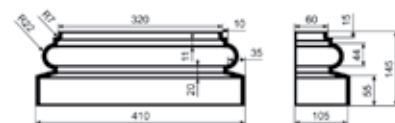

ПЛВ-300/6

Монтаж фасадного декора

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ по монтажу фасадного декора из пенополистирола

1) ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

От качества подготовки поверхностей зависит как прочность крепления, так и долговечность эксплуатации лепнины. Поэтому проверьте несущие свойства фасадной стены, на которую будут крепиться архитектурные детали. Стену необходимо полностью очистить от строительного раствора, плесени, высолов, пыли, грязи, жира и масел.

От остатков строительного раствора стена очищается с помощью шпателя, от пыли — широкой кистью-макловицей и ветошью. Если же на стене обнаружатся трудноудаляемые масляные пятна, высолы и плесень — обработайте эти места соответствующими спецсоставами. Приклеиваемые архитектурные детали также необходимо очистить от пыли и грязи. Старую штукатурку необходимо простукать по всей поверхности — и сбить ее в тех местах, где обнаружатся пустоты или штукатурка рыхлая и отслаивается. Поверхность стены должна быть прочной, сухой и ровной — поэтому заштукатурьте или зашпаклюйте образовавшиеся неровности размером более 10 мм. Также для восстановления поверхности стены можно использовать оклеивание стеклосеткой. При этом неровности стены не должны превышать ± 10 мм на 1 м². Если стены фасада кирпичные, рекомендуется на места приклеивания изделий нанести штукатурный слой толщиной 3–5 мм.

Никогда не проводите монтаж при плохой погоде. Влажность основания более 5% мешает качественному креплению архитектурных деталей — поэтому в месте крепления стена должна быть сухой и защищенной от увлажнения. Также учитывайте, что монтаж следует выполнять при температуре не ниже +5 °C.

2) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ


С помощью горизонтального и вертикального уровней разметьте места крепления архитектурных деталей тонким острым карандашом (не маркером и не фломастером). Используя углорез или стусло с ножовкой, железные линейку и угольник, подгоните детали по нужным размерам для дальнейшего монтажа.


Крепить архитектурные детали к основанию можно как одним клеем, так и — дополнительно к клею — с помощью анкерных устройств (дюбелей, «грибков») или закладных деталей. При этом именно клей обеспечивает плотное, без зазоров примыкание деталей к основанию.

Вариант крепления:

После подгонки изделий по размерам приступаем к правильному их монтажу. Для этого берем изделие, прикладываем его на место приклеивания и с помощью дрели или перфоратора просверливаем отверстия в детали и стене, куда будет вставляться дюбель-гвоздь или «гриб». Количество отверстий под крепления — 3–4 шт. на 2 погонных метра (для крепления панелей утепления — 6 шт. на одну панель).

Монтаж изделия на клеевую смесь

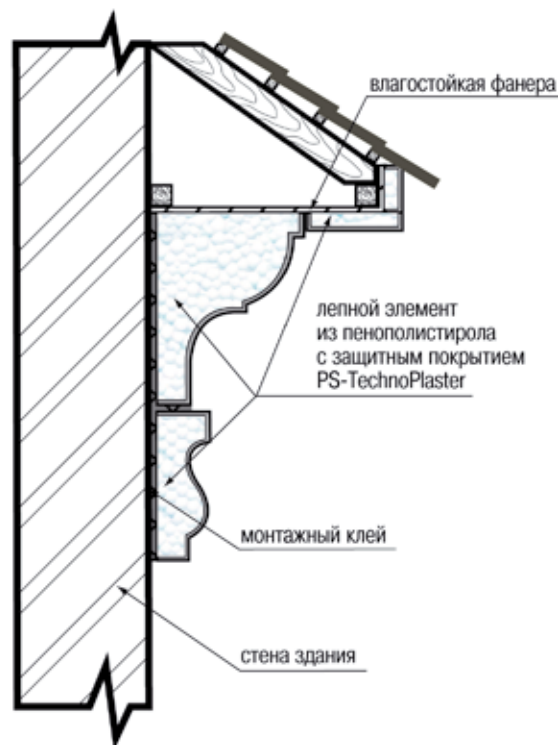

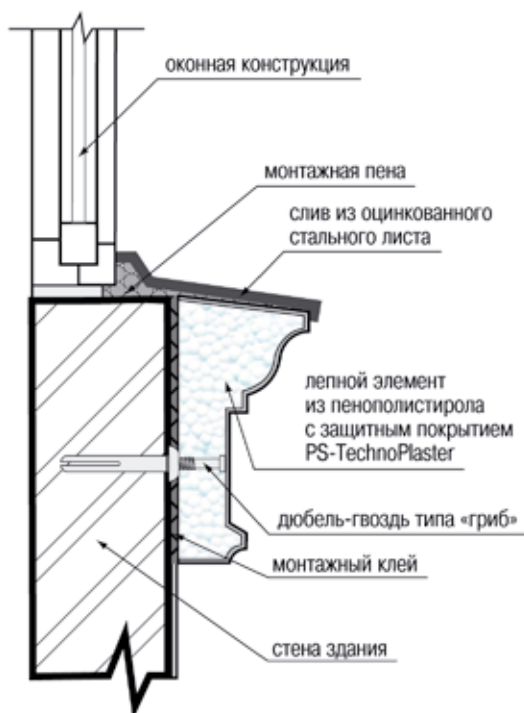**Монтаж изделия на дюбель-гвозди типа «гриб»
и клеевую смесь**

350 мм по высоте или глубине оставляем зазор 3–5 мм, для панелей утепления – 5–6 мм).

Если размеры декоративных элементов очень велики, их можно закрепить с помощью обычных дюбелей (без шляпки). Устанавливать крепления в стену следует до приклеивания, чтобы не повредить защитный слой элементов лепнины. При этом отверстия для надевания на дюбели делаются с изнанки элемента так, чтобы они не доходили до наружной защитной оболочки на 20–30 мм и не повредили оболочку.

При таком дюбельном креплении также необходимо обеспечить надежный прижим детали к стене до тех пор, пока клей не схватится, – зафиксируйте деталь временными подпорками.

Стыки между деталями заделываются только через 1–2 суток после окончательного приклеивания деталей к фасаду.

Монтаж изделия на дюбель-гвозди и клеевую смесь

В полнотелом кирпиче или бетоне отверстие должно быть глубиной не менее 50 мм, для всех других материалов – не менее 90 мм. На изделии в местах установки крепежей необходимо рассверлить защитный слой по диаметру шляпок дюбель-гвоздей или «грибков», чтобы шляпки не деформировали покрытие при притягивании к стене.

С помощью шпателя-гребенки наносим клеевой состав полностью на всю поверхность тыльной стороны детали (мы используем клей-раствор **Ceresit CT 83** или **Ceresit CT 85**, но их можно заменить другими клеями, аналогичными по свойствам). Прикладываем деталь на место приклеивания и крепим ее с помощью шуруповерта или молотка на дюбель-гвозди или «грибки». Стыки между деталью и стеной заделываем клеевым составом, выдавленным в результате притягивания детали к стене. Повторяем все вышеописанные операции со следующим изделием, оставляя между ними зазор в 2–3 мм (для деталей выше

Вариант заделки стыков:


Если детали небольшого размера (до 350 мм), берем фасадный монтажный клей для приклеивания пенополистирола (**Ceresit CT 84**, **PENOSIL Fix&Go Montage** или **TYTAN Styro 753**) и тщательно заполняем все швы до тех пор, пока клеевой состав не выйдет наружу детали.

Если же размер свыше 350 мм, на детали справа и слева просверливаем сквозные отверстия (по диаметру сопла на баллоне с монтажным клеем) под углом 45° в сторону шва. Затем через эти отверстия загоняем клеевой состав таким образом, чтобы он вышел наружу детали по всему шву, включая проделанные отверстия (в результате после высыхания клея получается так называемый «замок»).

Через сутки после полного высыхания клей, вышедший из швов наружу, обрезается канцелярским ножом по контуру детали.

По месту склейки двух деталей справа и слева прорезается фаска под углом 45° на толщину покрытия детали, очищается от пыли и с помощью шпателя заделывается эластичной шпатлёвкой **PS-TechnoPlaster** (шпатлёвку можно приобрести непосредственно у нас или у наших дилеров).

После полного высыхания шпатлёвки швы и ранее заделанные отверстия под дюбель-гвозди и «грибки» необходимо зашкурить и очистить от пыли.

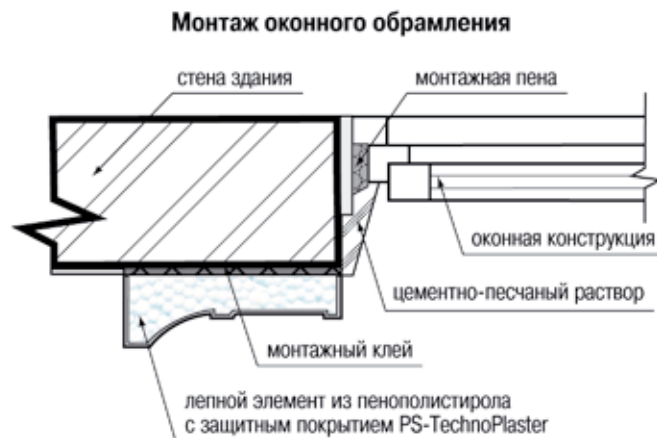

Стыки между деталями заделываются только через 1–2 суток после окончательного приклеивания деталей к фасаду.

Покраска деталей:

Акриловое покрытие на деталях декора LEPNIN&PLAST не требует обязательной грунтовки поверхностей (**но в наших климатических условиях лучше грунтовать**).


Краска и грунтовка на изделия наносятся кистью или с помощью краскопульта.

Краски необходимо использовать акриловые, а еще лучше – силиконовые на водной основе.

ВНИМАНИЕ: Краски и грунтовки **НЕ ДОЛЖНЫ** содержать растворитель или ацетон. Если в применяемой вами краске или грунтовке содержится растворитель или ацетон, по поверхности изделий пойдут трещины (паутина).

Примечание:

Если верхняя поверхность архитектурных деталей не имеет уклона, обеспечивающего естественное удаление воды, крайне желательно по всей длине декора устроить сверху слив из оцинкованной стали или другого металла. Стык слива со стеной заделывается герметиком. Когда толщина детали превышает 300 мм, слив лучше крепить на собственной несущей конструкции – он не должен опираться на архитектурную деталь.

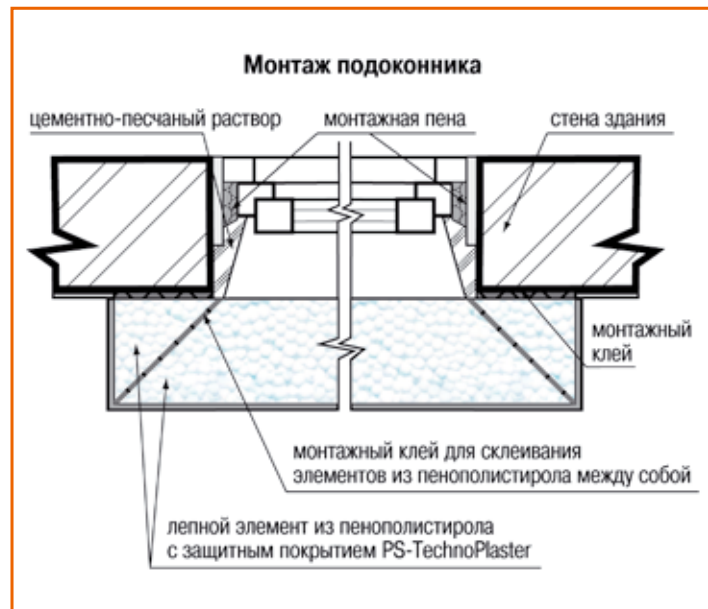



После полного высыхания обработанных стыков архитектурная деталь готова к окрашиванию любыми силиконовыми или акриловыми фасадными красками — либо к покрытию декоративной штукатуркой на водной основе.

3) НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- уровень длиной 2–2,5 м;
- углорез (столярное стусло);
- шнур отбивочный малярный;
- рулетка металлическая, линейка;
- отвес;
- карандаш;
- ножовка мелкозубчатая;
- молоток;
- дрель;
- перфоратор;
- монтажный пистолет;
- шуруповерт;
- макетный нож.

4) РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ

Элементы архитектурного декора LEPNINAPLAST монтируются к фасаду на монтажный клей для фасадов. Мы рекомендуем использовать следующие клеи:

- раствор Ceresit CT 83;
- раствор Ceresit CT 85.

Для склеивания архитектурных деталей между собой рекомендуем:

- монтажный клей Ceresit CT 84;
- монтажный клей PENOSIL Fix&Go Montage;
- монтажный клей TYTAN Styro 753.





[illegible]





Компания LEPNINAPLAST — постоянный участник
международных строительных выставок

Компания LEPNINAPLAST

имеет возможность производить изделия
по индивидуальным заказам



Арки и оконные элементы



Орнаменты




Профили с доборным элементом



Консоли



© LEPNINAPLAST, 2019
www.lepninaplast-fasad.ru

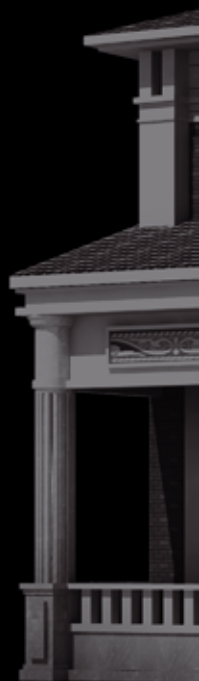

Дизайн, верстка и 3D-моделирование лепнины – Елена Сашина
Тексты – Олег Пуля
www.art-ollen.ru